



产品概述

MCQXD485A 是一款高精度、低温漂、低功耗、数字输出型单轴倾角传感器。产品采用最新技术微机电生产工艺倾斜角单元，测量出传感器相对于水平面的倾斜度。

本产品设计精密，使用微处理器修正传感器线性度，并进行温度补偿，使传感器拥有出色的测量精度和极低的温度漂移量。数字输出方式避免了因模拟电路的偏差和温漂而引入的测量误差，保证了传感器原始的测量精度。工作温度达工业级别 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ ，是一款性价比很高的倾斜角传感器。

本产品采用非接触式测量原理，能实时测量输出当前的倾角姿态，使用简单方便。采用屏蔽线 RS485 传输方式、抗外界电磁干扰能力强、抗冲击能力强，是工业设备，平台姿态测量的理想选择！

主要特性

- ◆单轴测量
- ◆量 程： $\pm 90^{\circ}$ （最大）
- ◆量程可选
- ◆高 精 度： $\pm 0.1^{\circ}$ （典型）
- ◆低 温 漂： $\pm 0.004^{\circ}/^{\circ}\text{C}$ （最大）
- ◆长期稳定性： $< 0.014^{\circ}$
- ◆一键清零
- ◆零点偏移： $\pm 0.1^{\circ}$ （最大）
- ◆高 抗 振： $> 20000\text{g}$
- ◆RS485 输出
- ◆工作电压： $8\text{V} \sim 28\text{V}$
- ◆反向保护： $40\text{V}(\text{Max})$
- ◆工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

产品应用

- ◆卫星通信车天线姿态测量
- ◆医疗器械
- ◆纺织机器
- ◆机器人姿态控制
- ◆基于倾斜角的方向控制
- ◆吊车、起重机、挖掘机等工业设备

极限工作参数

参数	最小	最大	单位
工作电压	8	29	V
电源反向保护		40	V
工作温度	-40	85	°C
存储温度	-40	125	°C

注：超过极限参数，容易造成传感器损坏或无法正常工作，测量失准。

技术规格

参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件/注释
分辨率 精 度	0.002		±0.1 ±0.3	Deg	-75° ~+75° -90° ~+90°
温度漂移	±0.004			Deg /°C	-30~+85°C
零点偏移			±0.1	Deg	
采样时间	34			ms	
输出频率 ⁽¹⁾	12.7			Hz	9600bps
测量范围 ⁽²⁾			±90	Deg	
抗冲击	20000			g	
电源要求 VCC ICC 反向保护 ⁽³⁾	8	32	28 40	V mA V	VCC = 24V 无负载
RS485 输出 A/B 共模输入电压 波特率	-7	9600	12	V Bps	默认
重 量	150			g	
使用温度 存储温度	-30 -40		85 125	°C °C	
防护等级	IP66				

(1) 采用标准通信协议时的输出频率。

(2) 测量范围可根据客户需求更改。

(3) 反向电压超过极限，则反向保护二极管击穿。

电气连接

线 色	红 色	黑 色	白 色	棕 色
功 能	VCC	GND	RS485-A	RS485-B

测量性能

MCQXD485A 型倾角传感器标准配置时满量程为 $\pm 80^\circ$ ，可根据客户的需求，缩小测量范围。测量范围在 $\pm 75^\circ$ 以内时，测量误差不超过 $\pm 0.1^\circ$ ，测量范围大于 $\pm 75^\circ$ 时，测量误差不超过 $\pm 0.3^\circ$ 。零点偏移最大不超过 $\pm 0.1^\circ$ 。

不同的温度环境下，传感器输出信号随温度的变化，影响传感器测量精度。MCQXD485A 型倾角传感器采用微处理器对传感器原始信号进行温度补偿，使其在 $-30^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ 范围内，温漂小于 $\pm 0.004^\circ / ^\circ\text{C}$ 。

数据输出频率

MCQXD485A 型倾角传感器信号采集处理时间典型为 34ms，数据输出时间间隔为信号采集处理时间加上数据发送时间。数据发送时间为 50/波特率，即在当前串口速度（波特率）的情况下，发送 5 个字节所需时间。默认波特率 9600 时，发送时间为 50/9600，约 5.2 毫秒，故传感器连续发送数据间隔为 39.2 毫秒，即输出频率为 12.7Hz。

传感器和数据接收端之间有两种通信方式：一是传感器采集处理完数据后，即向接收端发送数据，也就是连续发送；二是传感器不断地采集处理数据，但不发送数据，而是收到数据接收端发给传感器的查询指令后，发送当前角度数据，也就是查询方式。默认情况下，传感器采用连续发送方式。根据客户的需求可按查询方式输出，查询指令可根据客户的实际情况，灵活设置。

RS485 输出波特率默认为 9600bps，可根据客户的要求设置不同的波特率。

工作电源

MCQXD485A 型倾角传感器具有很宽的供电电压范围：8V $\sim$ 28V。当电源线路连接或断开时可产生 25 $\sim$ 60V 的尖峰脉冲电压，容易造成传感器电路系统损坏。MCQXD485A 型倾角传感器电源输入端的保护措施，可有效地抑制这类尖峰脉冲的干扰，使传感器电路系统安全可靠地工作。电源供电系统有反向保护二极管，反向保护电压达 40V。

一键清零功能

安装好 MCQXD485A 型倾斜角传感器后，可按“清零”键，以当前倾斜角度为零点，测量被测设备的相对倾斜度。

通信协议

1、串口方式

数据组成	起始位	数据位	停止位	单位
	1	8	1	bit
校验方式	异或校验			
波特率	2400			Bps
	4800			
	9600 (默认)			
	14400			
	19200			
	38400			
	57600			
	115200			
传输方式	半双工			

2、数据帧结构

MCQXD485A 型倾角传感器发送的数据帧由帧头、数据和校验组成。帧头和校验值使用十六进制码，数据用压缩 BCD 码。数据校验为异或校验。

BCD 码 (Binary-Coded Decimal) 亦称二进制十进数或二-十进制代码。用 4 位二进制数来表示 1 位十进制数中的 0~9 这 10 个数码。是一种二进制的数字编码形式，用二进制编码的十进制代码。

压缩 BCD 码是用 1 个字节的高 4 位和低 4 位分别表示 2 位十进制数码。

帧结构如下：

帧 头	数 据 域			校 验
(1 Byte)	(3 Byte)			(1 Byte)
0xAA	BYTE2	BYTE1	BYTE0	异或值

注： a、BYTE2 最高位为符号位：0 为正，1 为负。

b、校验方式：数据域 3 字节异或校验值，十六进制码表示。

例 1：假设倾斜角度为 25.7° ，则乘 10 得 257，BCD 码为 0x00, 0x02, 0x57

则 0x00, 0x02, 0x57 的异或值为 0x55

数据帧如下：

帧 头 (1 Byte)	数 据 域 (3 Byte)			校 验 (1 Byte)
0xAA	0x00	0x02	0x57	0x55

例 2：假设倾斜角度为 -14.6° ，则乘 10 得 -146，BCD 码为 0x80, 0x01, 0x46

则 0x80, 0x01, 0x46 的异或值为 0xC7

数据帧如下：


帧 头 (1 Byte)	数 据 域 (3 Byte)			校 验 (1 Byte)
0xAA	0x80	0x01	0x46	0xC7

3、数据接收

由数据帧结构可知，除帧头和校验字节，数据域 BCD 码，其中不会出现大于 0x99 的数据，因此接收数据时很容易判断数据帧的开始和结束。

图 1 是典型的数据接收流程图，对应的基于 51 单片机的数据接收程序详看附录 A。

产品订购信息

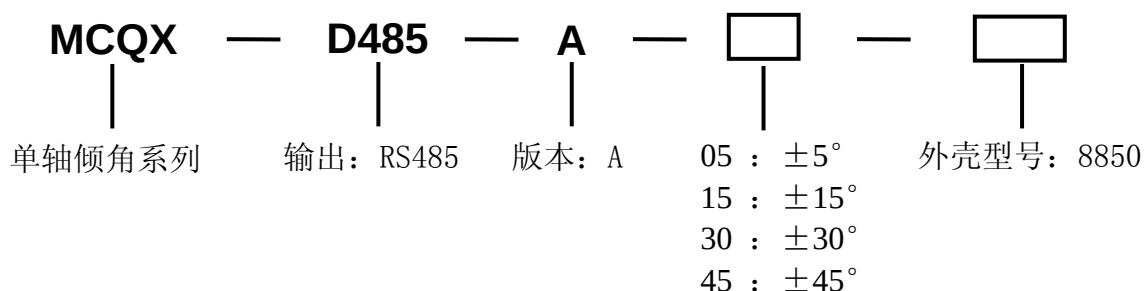

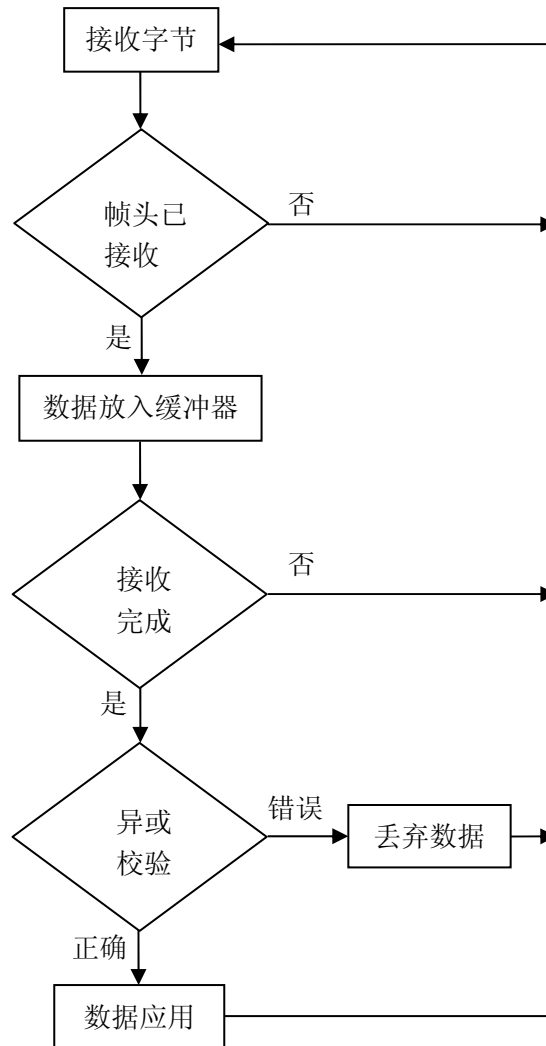



图 1 数据接收流程图

附录 A: 基于 51 单片机的数据接收程序


```
uchar Receive_Buffer[5];           //数据缓冲器
uchar countor=0;                   //数据计数器
bit New_Frame=0;                   //新数据帧标识
void main()
{
    uchar check;                   //用于数据校验
    while(1)
    {
        if(5==countor)            //收到一帧数据
        {
            countor=0;             //计数器清零
            New_Frame=0;           //帧接收完成，等待新帧到来
            //==接收数据异或值==
            check = Receive_Buffer [1];
            check ^= Receive_Buffer [2];
            check ^= Receive_Buffer [3];
            if(check == Receive_Buffer [4]) //异或校验正确
            { /*数据应用*/ }
        }
    }
}
//==UART 中断函数=====
void UART_INTERRUPT (void) interrupt 4
{
    uchar Data;
    RI0=0;
    Data=SBUF0;
    if((0xAA==Data)&&(!New_Frame)) //收到帧头，表示新帧到来
    {
        New_Frame=1;             //标识收到帧头
        countor=0;               //计数器清零，丢弃可能收到的数据
    }
    if(New_Frame)                 //已经收到过帧头
    {
        Receive_Buffer[countor++]=Data; //则把数据放入缓冲器
    }
}
```

附录 B：外壳尺寸


安装时使传感器下表面与被测目标面很好地贴合，并固定牢固，以避免因安装问题而造成的测量误差。

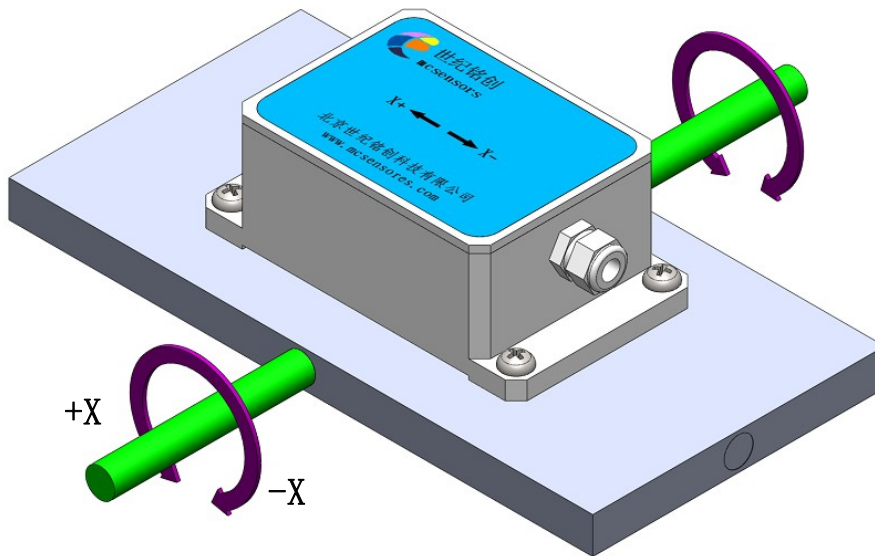

产品机械尺寸（8850 型外壳）

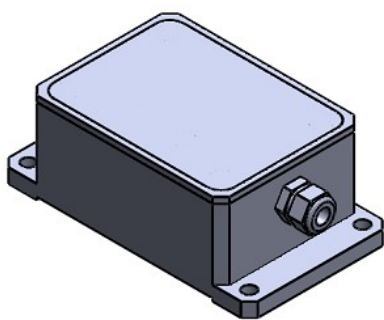

单位：mm

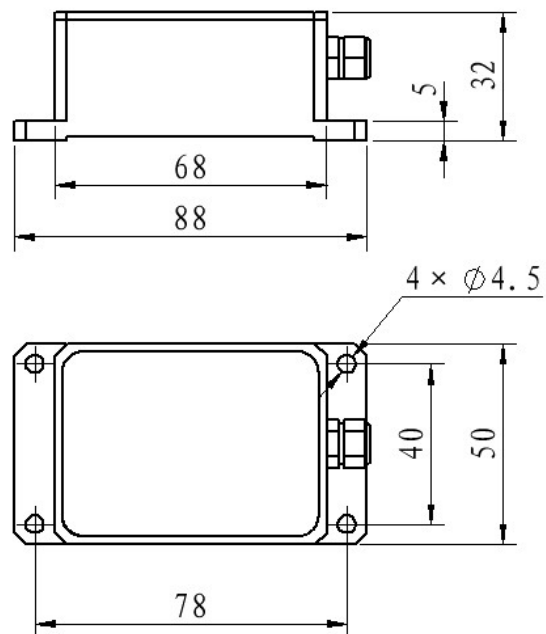

同类产品

型号	输出方式	最大量程	典型精度	清零功能	说 明
MCQXYI420B	4~20 mA	±90°	±0.1°	无	双轴
MCQXYV05B	0~5V	±90°	±0.1°	无	双轴
MCQXYD485B	RS485	±90°	±0.1°	无	双轴
MCQXYD485D	RS485	±60°	±0.01°	无	双轴
MCQXI420B	4~20 mA	±90°	±0.1°	无	单轴
MCQXV05B	0~5V	±90°	±0.1°	无	单轴
MCQXD485A	RS485	±90°	±0.1°	有	单轴
MCQXD485B	RS485	±90°	±0.1°	无	单轴
MCQXD485D	RS485	±60°	±0.01°	无	单轴
MCQXD485G	RS485	±29°	±0.01°	无	单轴

了解更多产品，请关注公司网站：www.mcsensores.com

北京世纪铭创科技有限公司

电 话：010-85095801

传 真：010-85094210

Q Q：811686989

技术支持：18801245850

邮 箱：wgy_1125@126.com

网 址：www.mcsensores.com

